Коммерческое предложение по звукоизоляции

Автоматически сформировано 28.10.2026

Шумоизоляция стен, стоимость материалов для звукоизоляции стен в квартире

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизоляционный пол по лагам с применением регулируемых виброизолирующих опор Виброфлекс LD (шаг 300 мм)

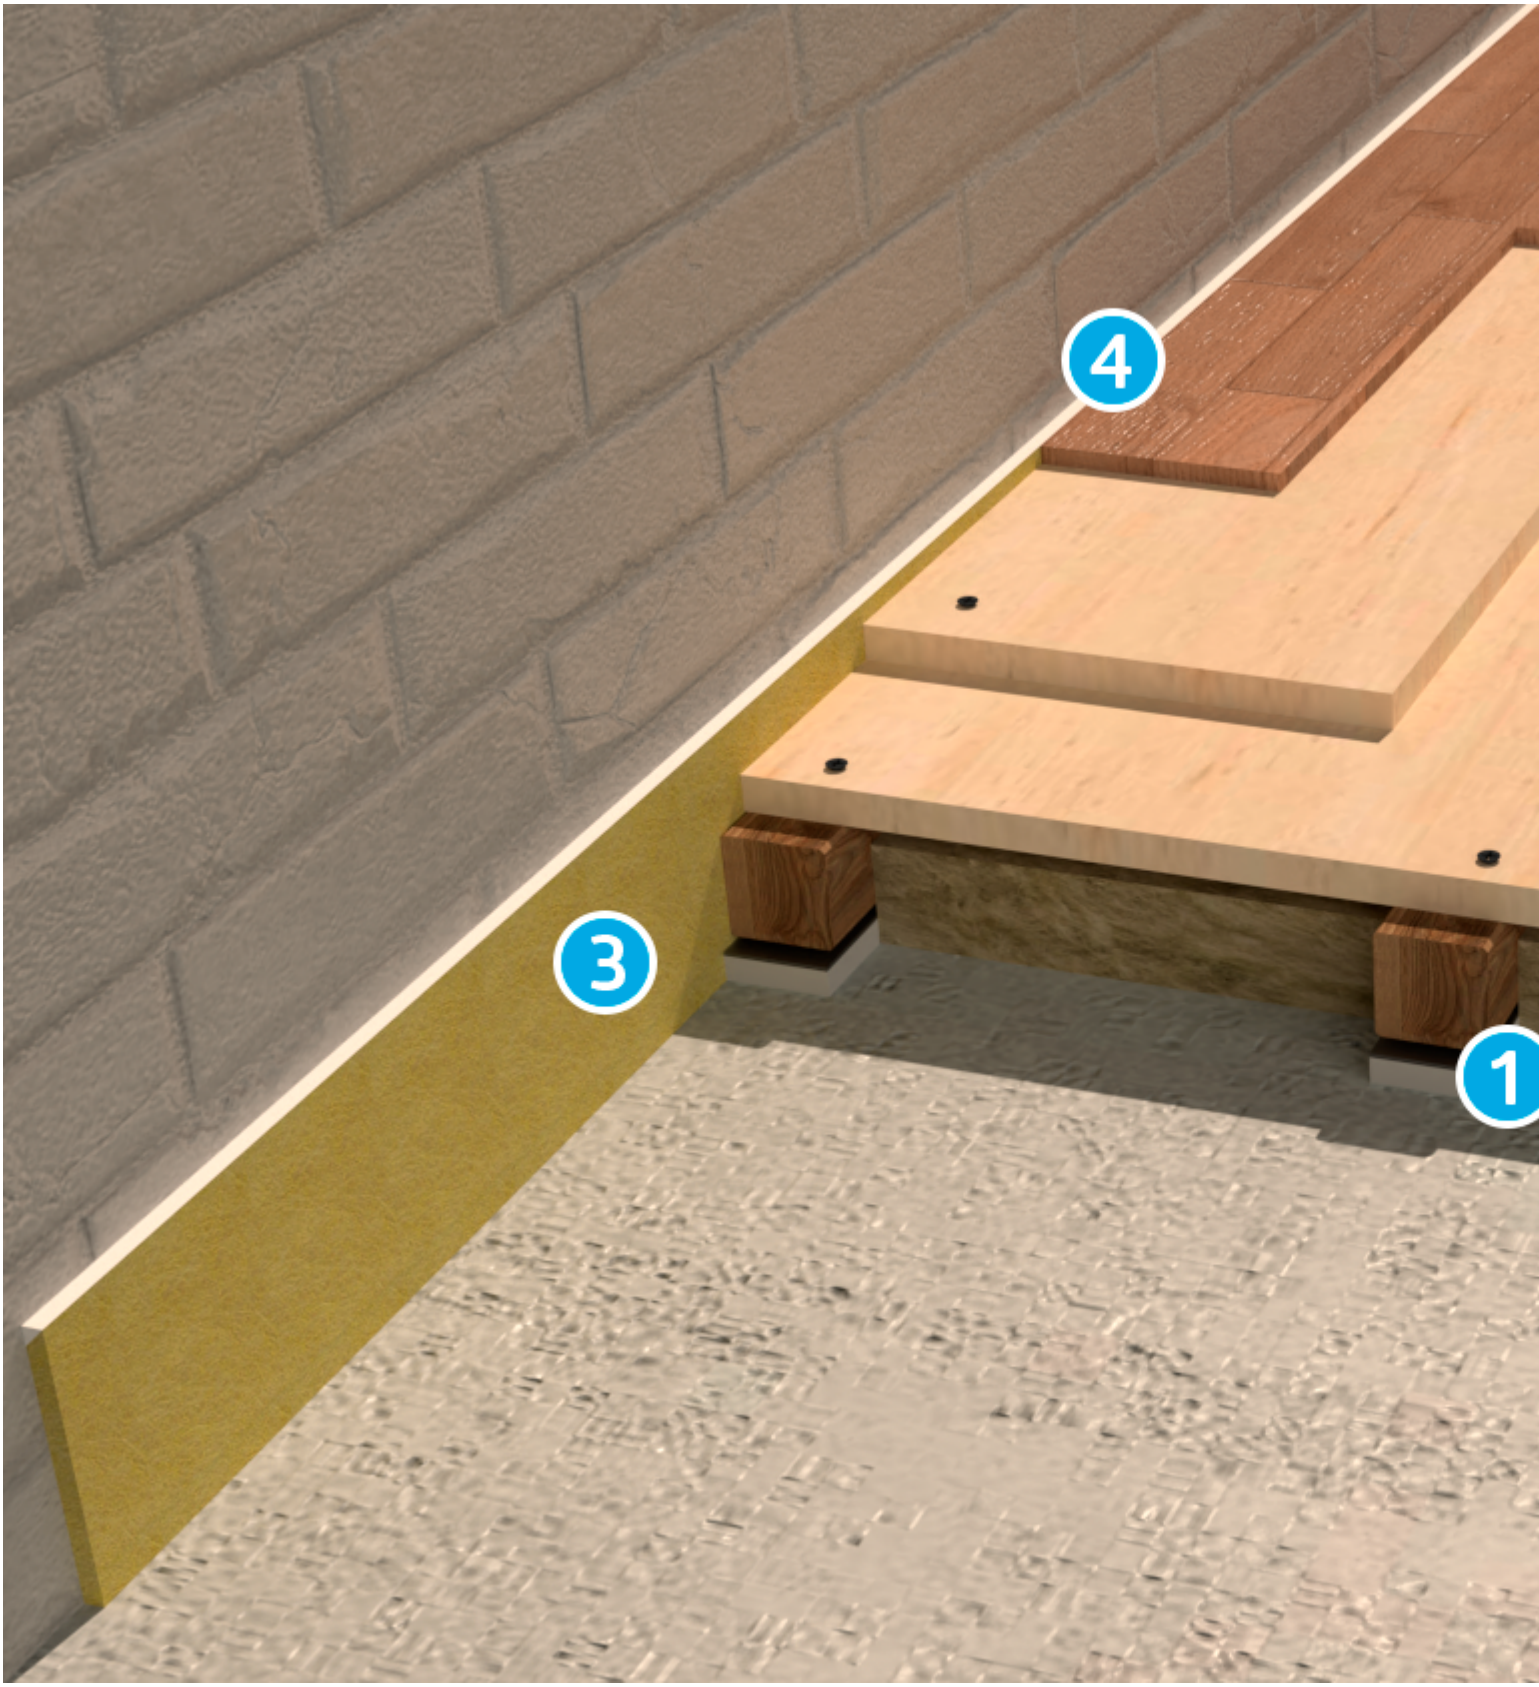

Звукоизоляция пола по лагам. Звукоизолирующая конструкция высокого уровня. Используется для защиты от воздушного и ударного шума.

Способ монтажа: сухой сборный пол.

Конструкция представляет собой сборный сухой пол, состоящий деревянных лаг высотой 50 мм, уложенных с шагом 300 мм, и двух прикрученных к ним листов фанеры 18 мм, которые склеиваются между собой эластичной мастикой.

Состав конструкции (нумерация соответствует рисунку):

1. Виброфлекс-LD, Виброизолирующая регулируемая опора для полов на лагах
2. Шуманет-ЭКО, стеклоплита НГ, 1250х600х50, в упак. 4шт./3,0 м2
3. Вибростек-М-150, рулон 30 м, ширина 150 мм, толщина 4 мм (4,5м2)
4. Вибросил, картридж 290 мл., силиконовый нейтральный герметик

Когда применять: Звукоизоляция пола с деревянными лагами является простым и эффективным решением, в случае, когда выполнять классическую конструкцию "плавающего" пола с применением цементно-песчаной стяжки нет возможности

Обратите внимание! В зависимости от конкретной ситуации в конструкции допускается использование различных акустических плит. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-акустиком.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м^2**

Приведенные цены включают НДС 20%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Виброфлекс-LD, Виброизолирующая регулируемая опора для полов на лагах	59	шт	0	0.00
Шуманет-ЭКО, стеклоплита НГ, 1250х600х50, в упак. 4шт./3,0 м2	5	уп		0.00
Вибростек-М-150, рулон 30 м, ширина 150 мм, толщина 4 мм (4,5м2)	2	рулон	147.87	295.74
Вибросил, картридж 290 мл., силиконовый нейтральный герметик	5	шт	22.28	111.40
				итого: 407.14 руб.

Обратите внимание! Смета рассчитана с учетом запаса 5%. Произведено округление количества материалов до отгрузочных единиц. Приведенная в предложении смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также плинируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
  Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
  (Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)

- **Схема помещения с размерами**
  (это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
  (это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

При устройстве конструкции применяются следующие материалы:

- Звукопоглощающая вата Шуманет-ЭКО;
- Виброизолирующая опора Виброфлекс-LD

Конструкция представляет собой сборный сухой пол, состоящий деревянных лаг высотой 50 мм, уложенных с шагом 300 мм, и настила из двух слоев листов фанеры толщиной 18 мм, которые склеиваются между собой эластичной мастикой. Между лагами укладывается звукопоглощающая вата Шуманет-ЭКО/Шуманет-БМ.

Лаги опираются на перекрытие через регулируемую виброизолирующую опору Виброфлекс LD. Ко всем боковым поверхностям (стенам, колоннам и порогам) конструкция пола прилегают через два слоя упругой прокладки из материала Вибростек-М.

Подробная технология устройства звукоизоляционного пола приведена в Альбоме инженерных решений (сентябрь 2021, шифр ASP-601-0921) на странице 16. Основные узлы и чертежи - на страницах 118-121 (листы 6.30-6.33).

Общество с ограниченной ответственностью "Акустик Групп"

Телефон/факс: 8 (017) 265-61-89, моб. 8 (029) 633 16 11
Web: www.acoustic-group.by, e-mail: minsk@acoustic.ru
Юр./факт. адрес: 220125, г. Минск, ул. Гинтовта, д.1, пом. 11, кабинет 501
УНП: 192243910, ОКПО: 381673175000
р/с в бел.руб. BY11 ALFA 3012 2712 6400 9027 0000
в отделении Закрытого Акционерного Общества «Альфа-Банк» «Уручье»,
220141, Минск, просп. Независимости, 168, корп.2